



nowość ➡

FTYN-GX / RYN-GX

Jednostka naścienna



ARC461A3




FTYN25,35GX



RYN25,35GX

- Nowoczesne wzornictwo pasuje do każdego wnętrza
- Szeroki kont nawiewu powietrza zapewnia komfort w całym pomieszczeniu
- 24 godzinny timer
- Wyłącznik na jednostce wewnętrznej
- Antykorozyjne zabezpieczenie wymienników

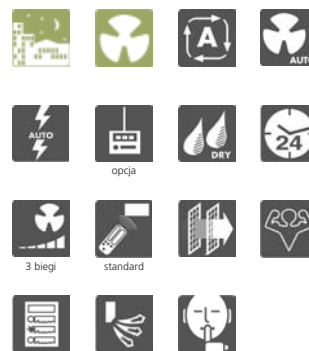

POMPA CIEPŁA

BEZ INWERTERA

Jednostka wewnętrzna				* FTYN25GXV1B Dane wstępne	* FTYN35GXV1B Dane wstępne
Wydajność nominalna	Wydajność chłodnicza	Standard	kW	2.5	3.21
	Wydajność grzewcza	Standard	kW	2.78	3.58
EER / COP	Chłodzenie / Grzanie			3.21 / 3.61	3.21 / 3.61
Roczne zużycie energii				390	500
Klasa energooszczędności	Chłodzenie / Grzanie			A / A	A / A
Wymiary	Wys. x Szer. x Gł.	mm		288x800x204	288x800x204
Ciężar				kg	-
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoki	m³/min	8.5	9.0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki	dBA	58	59
	Grzanie	Wysoki	dBA	58	59
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki/Średni/ Niski	dBA	40 / 34 / 27	41 / 35 / 29
	Grzanie	Wysoki/Średni/ Niski	dBA	40 / 34 / 27	41 / 35 / 29
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A	R-410A
Zasilanie				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz

* Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne

Jednostka zewnętrzna			* RYN25GXV1B Dane wstępne	* RYN35GXV1B Dane wstępne
Wymiary	Wys. x Szer. x Gł.		550x765x285	550x765x285
Ciężar			kg	-
Zakres pracy	Chłodzenie	Min~Maks	°CDB	10~46
	Grzanie	Min~Maks	°CWB	-10~24
Poziom mocy akustycznej		Chłodzenie	dBA	65
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki)		Chłodzenie	dBA	49
		Grzanie	dBA	50
Typ czynnika chłodniczego			Typ	R-410A
Zasilanie			1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz
Połączenia rurowe		Średnica rur Ciecz / Gaz	mm	6.35 / 9.52
Maksymalne długości rur			m	15

* Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne