


WYJĄTKOWE POŁĄCZENIE WENTYLACJI, NAWILŻANIA, OSUSZANIA I OCZYSZCZANIA POWIETRZA


Aby cieszyć się komfortem wewnątrz pomieszczeń, potrzeba czegoś więcej niż tylko kontroli temperatury. Niezbędne jest precyzyjne dostosowanie poziomu wilgotności oraz wentylacji. Dzięki URURU SARARA, możliwa jest wentylacja, nawilżanie, osuszanie i oczyszczanie powietrza. Jednostka wyposażona jest w filtr, który pochłania kurz, pyłki i dym. Możliwe jest również dostosowanie funkcji oczyszczania powietrza do Państwa indywidualnych potrzeb.

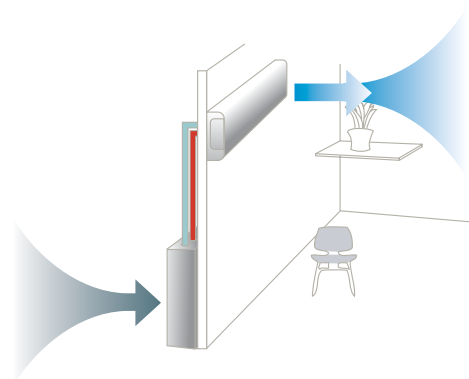

WENTYLACJA & KONTROLA WILGOTNOŚCI - GRZANIE & CHŁODZENIE


URURU NAWILŻANIE: PRZYJEMNA ŚWIEŻOŚĆ NAWET PODCZAS GRZANIA

System nawilżania Ururu pochłania wilgoć zawartą w powietrzu na zewnątrz i przenosi ją do jednostki wewnętrznej, szybko i skutecznie nawilżając pokój. Dzięki idealnemu połączeniu nawilżania i klimatyzacji, równomiernie ogrzewa całe pomieszczenie.

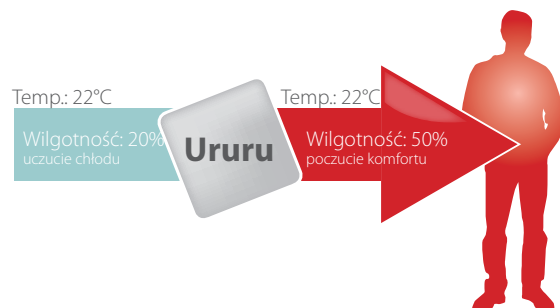

SARARA OSUSZANIE: POCZUJ RÓŻNICĘ!

Przy zbyt wysokiej wilgotności, system SARARA osusza powietrze w pomieszczeniu bez wpływu na temperaturę. Jest to idealne rozwiązanie, ponieważ niższy poziom wilgotności powietrza oznacza większe poczucie komfortu.

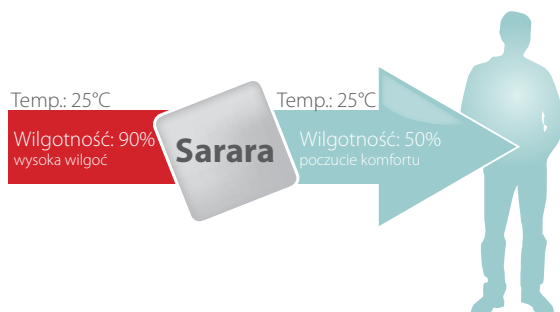

- > idealne nawilżenie
- > komfortowy przepływ powietrza
- > skuteczne oczyszczanie powietrza
- > modny design
- > Energooszczędność i wysoka wydajność: każda jednostka pobranej energii przetwarzana jest w ponad pięć jednostek energii, wykorzystywanej przy chłodzeniu lub ogrzewaniu

Ururu
Sarara



flash streamer
ONLY BY DAIKIN

Good Design Award



FTXR28,42,50E



RXR28,42,50E



ARC447A

Ururu
Sarara
INVERTER

- > Nawilżanie URURU: utrzymuje komfortowy poziom wilgotności bez osobnego źródła wody
- > Osuszanie SARARA: utrzymuje świeży i przyjemny klimat w pomieszczeniu usuwając wilgoć z powietrza bez spadku temperatury
- > Duża moc wentylacji: odświeża pomieszczenie w 2 godziny
- > Skuteczne oczyszczanie powietrza: poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu dzięki technologii Flash Streamer firmy Daikin
- > Wydajność energetyczna: wszystkie modele z klasą energetyczną A (EER = 5.00/COP = 5.14)
- > Nagroda dobrego wzornictwa: wyjątkowe kryterium oceny wzornictwa przemysłowego w Japonii
- > Tryb ustawień nocnych oszczędza energię chroniąc przed przegrzaniem lub wychłodzeniem pomieszczenia nocą
- > Tryb pracy na pełnej mocy pozwala na szybkie dogrzanie lub schłodzenie pomieszczenia
- > Tryb komfortowy zapewnia działanie urządzenia bez przeciągów
- > Praca cicha jak szept: ciśnienie dźwięku tylko 23 dBA
- > Cicha praca jednostki wewnętrznej: Przycisk cichej pracy ("Cichy") na sterowniku zmniejsza poziom głośności pracy jednostki wewnętrznej o 3dB(A)
- > Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze pochłania mikroskopijne cząsteczki, rozkłada nieprzyjemne zapachy, a nawet eliminuje bakterie i wirusy
- > Przestrzenny nawiew – połączenie automatycznego ruchu klapy nawiewu w poziomie i w pionie zapewniające dotarcie strumienia ciepłego/chłodnego powietrza do każdego miejsca nawet największych pomieszczeń
- > Inne funkcje: tryb nawilżania, nawiew 'chłodna bryza', funkcja komfortowego snu, funkcja zapobiegania pojawianiu się pleśni



GRZANIE & CHŁODZENIE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Wydajność	Chłodzenie	Min/Nom/Max	kW	1.55 / 2.8 / 3.60	1.55 / 4.2 / 4.60	1.55 / 5.0 / 5.50
	Grzanie	Min/Nom/Max	kW	1.30 / 3.6 / 5.00	1.30 / 5.1 / 5.60	1.30 / 6.0 / 6.20
Pobór mocy	Chłodzenie	Min/Nom/Max	kW	0.25 / 0.56 / 0.80	0.26 / 1.05 / 1.32	0.26 / 1.46 / 1.80
	Grzanie	Min/Nom/Max	kW	0.22 / 0.70 / 1.41	0.22 / 1.18 / 1.60	0.23 / 1.51 / 1.77
EER / COP	Chłodzenie/Grzanie			5.00 / 5.14	4.00 / 4.32	3.42 / 3.97
Roczne zużycie energii			kWh	280	525	730
Klasa energetyczna	Chłodzenie/Grzanie			A / A		
Wymiary	Wys x Szer x Głęb		mm	209x890x305		
Ciężar			kg	14		
Przepływ powietrza	Chłodzenie	H/M/L/SL	m³/min	11.1 / 8.8 / 6.5 / 5.7	12.4 / 9.6 / 6.8 / 6.0	13.3 / 10.3 / 7.3 / 6.5
	Grzanie	H/M/L/SL	m³/min	12.4 / 9.8 / 7.3 / 6.5	12.9 / 10.2 / 7.7 / 6.8	14.0 / 11.1 / 8.3 / 7.3
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	55	58	60
	Grzanie		dBA	57	58	60
Poziom ciś. akustycznego	Chłodzenie	H/M/L/SO	dBA	39 / 33 / 26 / 23	42 / 35 / 27 / 24	44 / 37 / 29 / 26
	Grzanie	H/M/L/SO	dBA	41 / 35 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	44 / 38 / 31 / 28
Czynnik chłodzący			Typ	R-410A		
Zasilanie elektryczne				1~/220-240V/50Hz		

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Wymiary	Wys x Szer x Głęb		mm	693x795x285		
Ciężar			kg	48		
Zakres pracy	Chłodzenie	Min~Max	°CDB	-10~43		
	Grzanie	Min~Max	°CWB	-20~18		
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	60	62	
Poziom ciś. akustycznego (Wysoki)	Chłodzenie		dBA	46	48	
	Grzanie		dBA	46		50
Czynnik chłodzący			Typ	R-410A		
Zasilanie elektryczne				1~/220-240V/50Hz		
Króćce połączeniowe	Ciecz (OD)/Gaz/Skropliny		mm	6.35 / 9.52 / 18		
	Długość instalacji Maximum		m	10		
	Różn. wys. inst.	Maximum	m	8		